STAHLWILLE

# Doppelmaulschlüssel MOTOR, metrisch

## MOTOR 10




| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **40033034** |
| GTIN | **4018754018079** |
| Modell | **MOTOR 10 30 x 34** |

**Bezeichnung.** Doppelmaulschlüssel SW 30 x 34 L.300mm

**Eigenschaften.**

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110 / ISO 10102

## Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel MOTOR, metrisch , Länge 300 mm, DIN 3110, ISO 10102, Chrome Alloy Steel, verchromt, 40033034.

Besonders niedrige Fertigungstoleranzen garantieren, dass das Maul immer sicher auf der Schraube sitzt.

Erprobter Spezialstahl und ein aufwändiges Schmiedeverfahren machen den Schraubenschlüssel langlebig und robust.

Hochwertige, griffige Oberflächenstruktur - für sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.




**Doppel-T-Profil**
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



**Offset Shaft Design**
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.

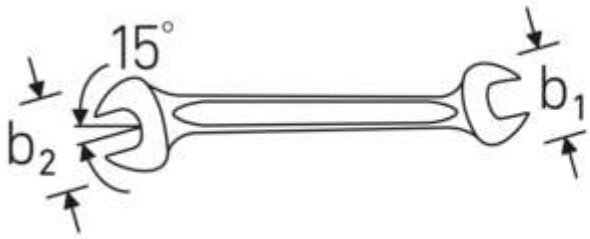





## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite 1 [mm]** | 30 mm |
| **Schlüsselweite 2 [mm]** | 34 mm |
| **Jaws angled** | 15 ° |
| **Länge mm (L)** | 300 mm |
| **b1** | 66 mm |
| **b2** | 75 mm |
| **a** | 9,4 mm |
| **DIN** | DIN 3110, ISO 10102 |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **Oberfläche** | verchromt |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 40033034 |
| **GTIN** | 4018754018079 |
| **Gewicht (g)** | 480 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 1.11 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 300 |
| **Breite mm (IFS)** | 73 |
| **Höhe mm (IFS)** | 10 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 2,415 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,014 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 300 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 74 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 50 |

## GTIN-Code.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal