


Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 500

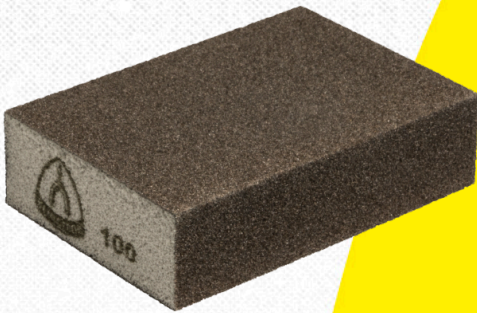

Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Anwendung

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000										
Breite x Länge x Höhe in mm	Härtegrad	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer			
70 x 100 x 25	hart	60	hart	braun	grau	100	125279			
70 x 100 x 25	hart	80	hart	braun	grau	100	225165			
70 x 100 x 25	hart	100	hart	braun	grau	100	125280			
70 x 100 x 25	hart	120	hart	braun	grau	100	225166			
70 x 100 x 25	hart	180	hart	braun	grau	100	225167			
70 x 100 x 25	hart	220	hart	braun	grau	100	225168			
70 x 100 x 25	hart	280	hart	braun	grau	100	225169			

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

